


101059H

3/4 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 1705 LPH
Refoulement maximal
de 122,0 mètres

**5
GPM**

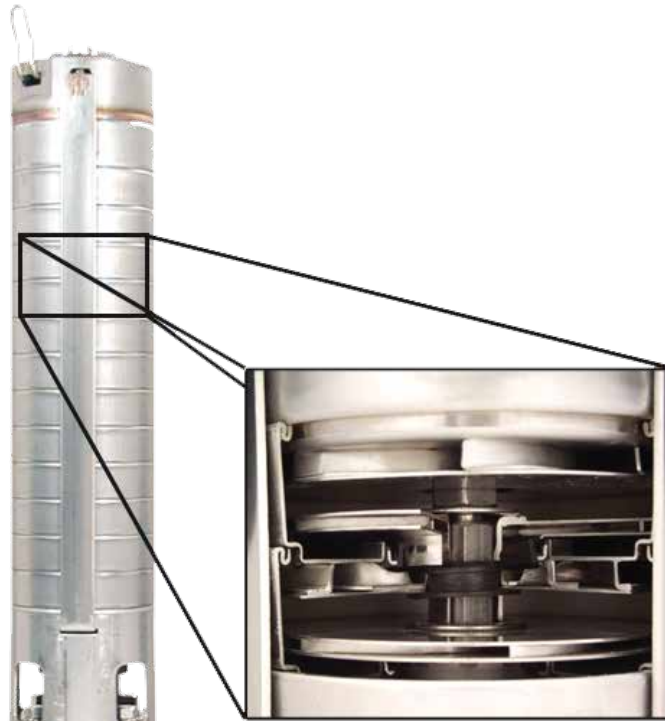

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V
18 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
400' 122,0m	1005	265
350' 106,5m	1190	315
325' 99,0m	1250	330
300' 91,0m	1325	350
275' 84,0m	1365	360
250' 76,0m	1460	385
225' 68,5m	1515	400
200' 61,0m	1590	420
180' 55,0m	1645	435
160' 49,0m	1705	450

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	183' - 337'
30/50 LBS/PO ²	160' - 314'



- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

