

CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur de 1/3 CV, 115V 60Hz. Idéale sous les cuves de lavage, vanités, évier de bar et d'utilité.
- Boîtier de pompe fabriqué de Noryl, résiste à la corrosion.
- Requiert peu d'espace de plancher.
- Protection de surcharge et de surchauffe.
- Permet une installation sans bris de béton.
- Ne requiert aucun tuyau de ventilation.
- Température maximale de l'eau de 60° C (140°F).
- Capacité jusqu'à 5 300 LPH

1/3 CV
115V CA
60Hz

TÊTE	LPH	TÊTE	GPH US
3.0m	1900	10'	500
2.4m	3000	8'	800
1.8m	3850	6'	1020
1.2m	4550	4'	1200
0.6m	5300	2'	1400



PERTES DUES À LA FRICTION NON-INCLUSES

GARANTIE 2 ANS

POMPE DE CUVIER

Conçue pour une élévation maximale de 3.0m (10') pour évacuer les eaux usées domestiques de laveuse, d'évier, et toutes autres eaux usées ne contenant pas de matières solides.

MODÈLE 300315W

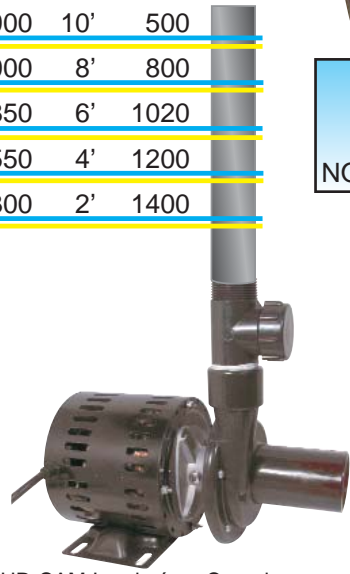

APPLICATIONS:

- Pour installation permanente.