


CARACTÉRISTIQUES:

- Moteur de 1/2 CV 115V 60 Hz.
Refroidi à l'huile et muni de protection thermique et de surcharge automatique.
- Boîtier de pompe fabriqué en fonte robuste, succion et décharge de 2".
- Impulseur Vortex, de type ouvert, fabriqué de Noryl non-corrosif, renforcé de fibre de verre, conserve sa performance année après année.
- Sceau mécanique rotatif standard, fait d'acier inoxydable.
- Interrupteur 15A, de type mécanique, éprouvé sur 1 million de cycles.
- Câble SJTW, 9', à branchement successif.
- Capacité Jusqu'à 17 000 LPH.

PERTES
DUES À LA
FRICTION
NON-INCLUSES

1/2 CV
115V CA
60Hz

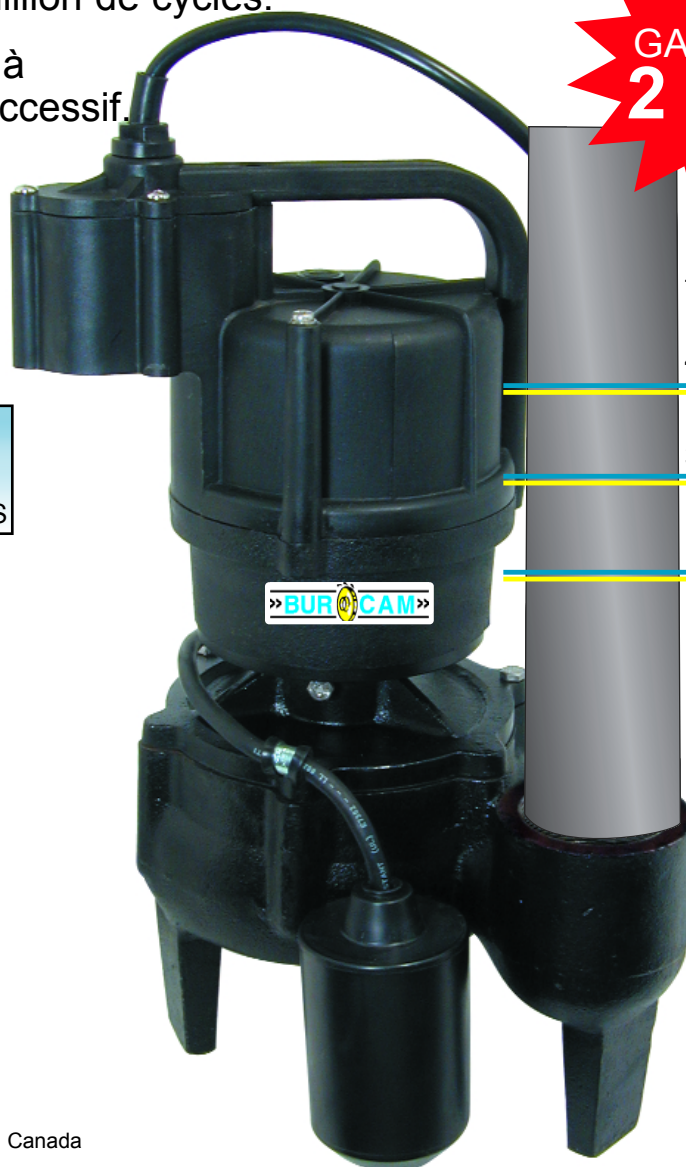

**POMPE D'ÉGOUT
SUBMERSIBLE**

Conçue pour une installation permanente et une élévation maximale de 4.5m (15') en usage commercial léger, résidentiel et au chalet.

**MODÈLE
400500**

**GARANTIE
2 ANS**

TÊTE	LPH	TÊTE	GPH US
4,5 m	2725	15'	720
3,0 m	11800	10'	3120
1,5 m	17000	5'	4500

APPLICATIONS:

- Cette pompe d'égout submersible convient et est conçue pour des applications de pompage d'eau usée et d'égout où la hauteur totale de refoulement ne dépasse pas 15'.