


101074H

1/2 CV

**POMPE SUBMERSIBLE
POUR Puits PROFOND**

Pompe jusqu'à 1685 LPH
Refoulement maximal
de 99,0 mètres

**5
GPM**

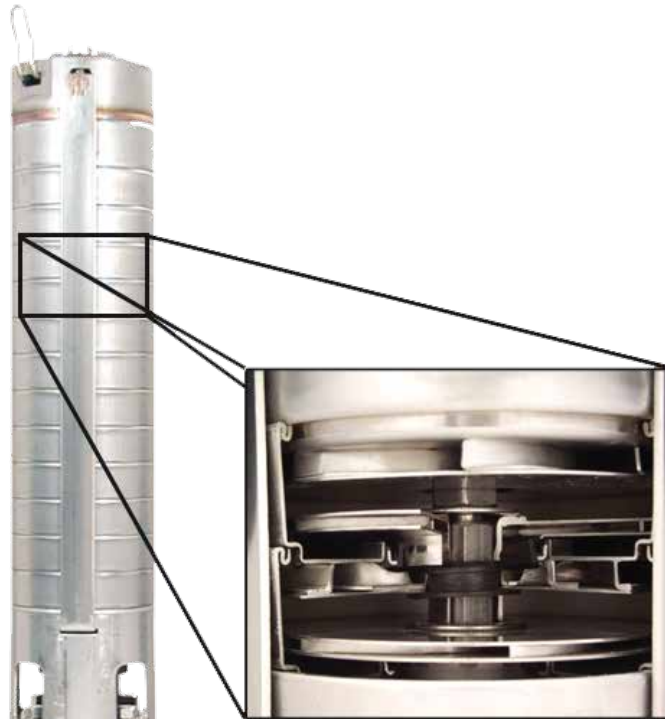

**3 FILS + MISE À TERRE / 230V
13 ÉTAGES**

CAPACITÉ DE LA POMPE

TÊTE	LPH	GPH US
325' 99,0m	680	180
300' 91,0m	930	245
275' 84,0m	1080	285
250' 76,0m	1190	315
225' 68,5m	1290	340
200' 61,0m	1380	365
180' 55,0m	1460	385
160' 49,0m	1535	405
140' 43,0m	1610	425
120' 36,5m	1685	445

Pertes dues à la friction non incluses

Plage d'efficacité

Interrupteur à pression réglé à :	Profondeur :
20/40 LBS/PO ²	120' - 218'
30/50 LBS/PO ²	97' - 195'



- Fabriquée en acier inoxydable 316 non corrosif
- Impulseurs et diffuseurs en acier inoxydable usinés avec précision
- Tête de pompe interchangeable (standard NEMA)
- Arbre de moteur hexagonal en acier inoxydable

Recommandée pour la maison, le chalet et la ferme pour une installation dans un puits profond de 4" et plus de diamètre.

Ensemble sub-pack.



Approvisionnement d'eau
SYSTÈME DE POMPAGE

www.burcam.com

